



KÖMMERLING®



Türensystem



Hebe-Schiebetür PremiDoor





Die passende Tür zu *Ihrer Welt*

Türen und Fenster sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Türsystem sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

Bindeglied zwischen Haus und Garten

Wo fängt draußen an, wo hört drinnen auf – und umgekehrt? Bei den Hebe-Schiebetüren schwimmt diese Unterscheidung ganz bewusst. Sie schaffen die schönste Verbindung zwischen Haus und luftigem Grün Ihres Gartens. Unabhängig vom Wetter gewinnen Sie mehr Wohn- und Lebensraum – nahtlos.



Unsere Fensterprofile werden mit umweltfreundlichem Calcium/Zink statt mit Blei stabilisiert. Damit wird nicht nur der Umweltschutz verbessert, sondern auch die Qualität in jeder Lebensphase des Fensters – noch beständiger gegen Witterung, noch länger den Glanz haltend, noch sauberer im Recycling. Umweltschutz der sich bezahlt macht.




Licht und Luft auf breiter Front

Die Hebe-Schiebetür PremiDoor ermöglicht es Ihnen, sehr große Öffnungen, wie im Bereich Garten und Terrasse, flexibel und lichtintensiv zu gestalten. Wohnräume öffnen sich zum Garten, Terrassen werden zu Wohnräumen.


PremiDoor ist ein echtes Premierenprodukt. Sie besticht durch ihre schlank anmutende Linienführung, ihren zeitlosen Charakter und auch ihre technischen Merkmale: Bestwerte in Wärme- und Schallschutz, Stabilität und Dichtigkeit sind ebenso selbstverständlich wie sichere Funktion bei hohem Bedienungskomfort.

Unterschiedliche Ausführungsvarianten und außergewöhnliche Abmessungen – mit Flügelgrößen bis zu 3,0 m Breite und 2,5 m Höhe – bieten die besten Voraussetzungen für Ihre individuelle Architektur.


- ▶ Sichere Funktion, hoher Bedienungskomfort
- ▶ Leichtgängiger und ruhiger Lauf der Schiebeflügel
- ▶ außergewöhnliche Abmessungen: Flügelgröße bis zu 3,0 m reite und 2,5 m Höhe
- ▶ Profile aus bleifreiem Hart-PVC mit umweltfreundlichem Calcium/Zink stabilisiert
- ▶ Hervorragende Wärmedämmung. Thermisch getrennte Schwelle mit optimalem Isothermenverlauf

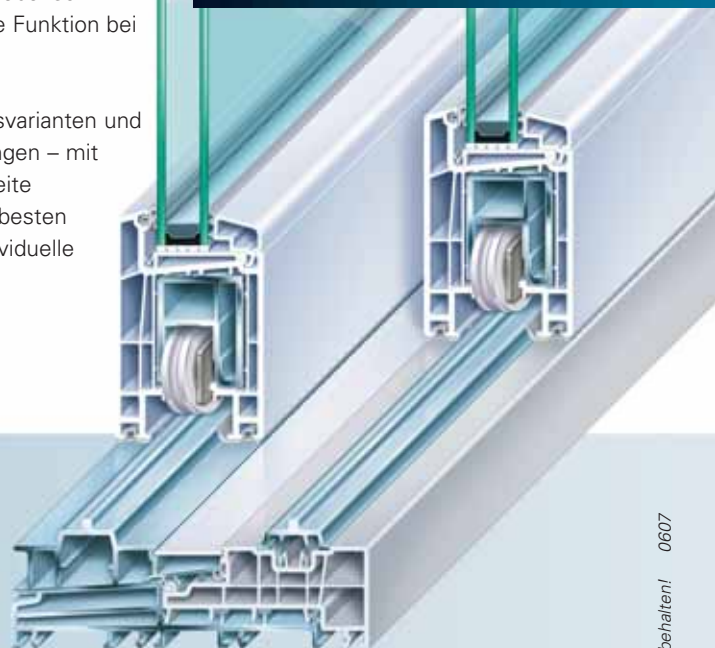

Öffnungsvarianten




2-teiliges Element mit Hebe-Schiebeflügel und Festverglasung




2-teiliges Element mit zwei Hebe-Schiebeflügel



3-teiliges Element mit zwei Hebe-Schiebeflügel und Festverglasung



4-teiliges Element mit zwei Hebe-Schiebeflügel und zwei Festverglasungen



4-teiliges Element mit vier Hebe-Schiebeflügel

Daniel Ruchti AG

Moosweg 19 · 3645 Gwatt-Thun
Tel. 033 336 58 44 · Fax 033 336 58 17
info@ruchtitechnik.ch
www.ruchtitechnik.ch